

3ウェイスピーカーシステム

LS-M5

取扱説明書

お買いあげいただきまして、ありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

株式会社 ケンウッド
KENWOOD CORPORATION

KENWOOD

使用上のご注意

- 包装ケースは、引っ越しや修理を依頼するときのために、必ず保管してください。
- このスピーカーシステムの公称インピーダンスは6Ωです。ご使用になるアンプの規格を調べて、6Ωの負荷インピーダンスが使用できることを確認してください。
- このスピーカーシステムの最大入力150Wです。過大な入力をスピーカーに加えると、音質をそこねたり、破損の原因となることがありますので、次のことに注意されてご使用ください。

ご注意：

1. スピーカーシステムの、最大入力以下の出力のアンプをご使用になるときでも、ボリュームをあげ過ぎると、アンプの出力が歪み過大入力となります。ボリュームをあげ過ぎないでください。
2. アンプのトーンコントロールやラウドネスなどで、低音域や高音域のレベルを大幅にあげた状態で、大出力でご使用にならないでください。
3. FM放送の局間ノイズや、テープの早送りによる高調波成分を含んだ信号等を、連続して加えないでください。
4. アンプのスイッチを切り換えるときや、レコードに針をおろすときは、アンプのボリュームを最小にしてください。

■お手入れ

エンクロージャーの汚れは、やわらかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、殺虫剤など、揮発性の液体が付着すると、変色したり色がはげたりすることがありますのでご注意ください。

■スピーカーの防磁とテレビについて

1. このスピーカーシステムは、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムです。設置のしかたによっては、色ムラを生じることがあります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15分～30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーをさらにはなしてご使用ください。
2. 近くに磁石等、磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。

ステレオ音のエチケット

楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分にいたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。


設置のしかた

ご注意：

1. このスピーカーシステムの背面には、ダクトがついています。スピーカーの背面を壁に密着させて置くと、ダクトがふさがれてスピーカーの性能が十分に発揮されません。壁から10cm以上離して設置してください。
2. スピーカーユニットに使われているマグネットは、強力な磁気を持っています。この磁気の影響で、カセットテープにノイズが入ったりすることがありますので、カセットテープをスピーカーに近づけないでください。
3. 直射日光の当たるところや、冷暖房器具の近く、湿気の多いところには設置しないでください。エンクロージャーの変色や変形の原因となることがあります。

- スピーカーシステムをスタンドやブロックなどの上に置くと、低音域がしっかりとして全体に自然な音になります。一般的な台の高さは20～30cmです。台の高さが低いと低音が出やすく、また高いと中高音が前に出やすくなります。

接続のしかた

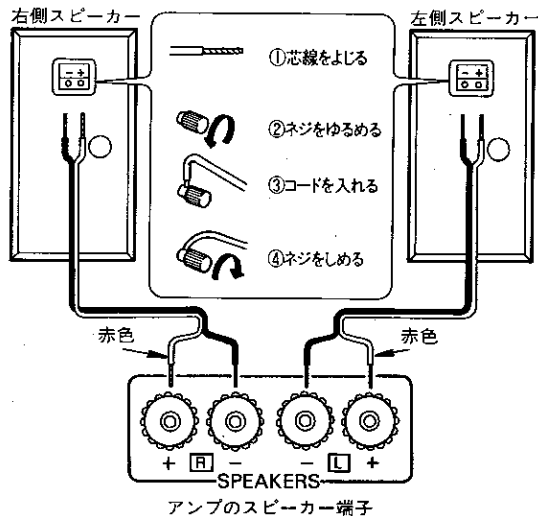

ご注意：

1. スピーカーコードを接続する前に、必ずアンプの電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、スピーカーシステムを破損することがあります。
 2. 端子とスピーカーコードの極性(+), (-)をまちがえて接続すると、音像が定まらず、低音域の量感も得られません。端子とコードの極性に注意して接続してください。
1. 向かって左側のスピーカーシステムは、アンプのスピーカー端子L(左)に、右側のスピーカーシステムは、アンプのスピーカー端子R(右)に接続します。
 2. 付属のスピーカーコードには、赤色の線⊕と黒色の線⊖がありますので、アンプのスピーカー端子⊕側に赤色の線、⊖側に黒色の線を接続してください。
 3. スピーカーシステムの入力端子は赤ターミナルが⊕、黒ターミナルが⊖です。付属のスピーカーコードの赤色の線を赤ターミナル、黒色の線を黒ターミナルに接続します。

サランネットのはずしかた

●はずしかた

- ①下部隅を手前に引く
- ②上部隅を手前に引く



●取り付けかた

- ①上部隅を押し込む
- ②下部隅を押し込む



定 格

ご注意：

これらの定格およびデザインは、技術開発にともない、予告なく変更になることがあります。

形 式	防磁型 (EIAJ) 3ウェイ 3スピーカーシステム	公称インピーダンス	6Ω
エンクロージャー	バスレフ方式 (リアダクト) ブックシェルフタイプ	最大入力	150W
スピーカーユニット		定格入力	75W
ウーファー	270mm コーン形	出力音圧レベル	90dB/W (1m)
振動板	クロスダイニーマ	再生周波数帯域	32Hz~47,000Hz
ミッドレンジ	120mm コーン形	クロスオーバー周波数	450Hz, 6,000Hz
振動板	クロスダイニーマ	外形寸法	幅324, 高さ574, 奥行352 (mm)
トウィーター	25mm ドーム形	正味重量	19kg
振動板	クリスタルプラズマダイヤモンド	付属品	スピーカーコード (長さ4m)

※「防磁型(EIAJ)」とは、(社)日本電子機械工業会(EIAJ)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

保証書とアフターサービス

1. **保証書**—このスピーカーシステムには、保証書がついています。必ず所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
2. **保証期間**—お買いあげの日から1年です。正常なご使用状態で、この期間内に万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買いあげ販売店またはケンウッドの営業所が**無料修理**いたします。
3. **保証期間経過後の修理**については、お買いあげ販売店、またはケンウッドの営業所にご相談ください。修理によ

って機能が維持できる場合は、お客様のご要望により**有料修理**いたします。

4. スピーカーシステムの**補修用性能部品の最低保有期間**は、製造打切後**8年**です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. なおアフターサービスについてご不明な点は、お買いあげ販売店、またはケンウッドの営業所に、ご遠慮なくご相談ください。

アフターサービスのお問い合わせは、
購入店または最寄りの当社サービスセンター
営業所をご利用ください。

商品に関するその他のお問い合わせは、
お客様相談室をご利用ください。

電話(03)486-5515

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

東京都渋谷区渋谷2-17-5(シオノギ渋谷ビル)〒150

電話(03)486-5511